





Arxis


ОБЗОР

Электронные замки серии Arxis имеют двухкомпонентную модульную конструкцию с RFID-считывателем, обеспечивающую элегантный и современный внешний вид в сочетании с высокой производительностью замка. Замок подходит для отелей от небольших до очень крупных и позволяет легко заменить существующие механические или электронные дверные замки по всему объекту. Замки данной серии могут использоваться для контроля доступа в гостевые номера, общие зоны, а также служебные помещения.

ОСОБЕННОСТИ

- Автономный электронный замок с технологией RFID.
- Поддерживает мобильный доступ.
- Высоконадежный корпус врезного замка, соответствующий стандарту ANSI.
- Соответствует требованиям CE и FCC.
- Стальные ручки с самосмазывающимися подшипниками увеличенного срока службы.
- Трёхточечная стальная защёлка с механизмом снижения трения.
- Функция аварийного выхода — засов и защёлка автоматически втягиваются при нажатии внутренней ручки для удобного выхода в экстренных ситуациях.
- Износостойкая накладка (escutcheon) и прочные рычажные ручки.
- Программирование замка и журнал событий не стираются при замене батарей.
- Питание от четырёх (4) батареек AA со сроком службы до 18–24 месяцев при нормальной эксплуатации.
- Журнал событий до 6400 записей.
- Индикатор низкого заряда батареи оповещает персонал.
- Скрытый цилиндр аварийного открытия повышенной безопасности.
- Возможность настройки ключ-карт с различными уровнями доступа.
- Ошибка открытия отображается светодиодным индикатором и звуковым сигналом.
- Все карты имеют срок действия. Гостевые карты имеют ограниченные функции доступа и дату истечения срока действия.
- Карты персонала могут быть предварительно настроены для работы в определённые дни и часы.

ГАБАРИТЫ

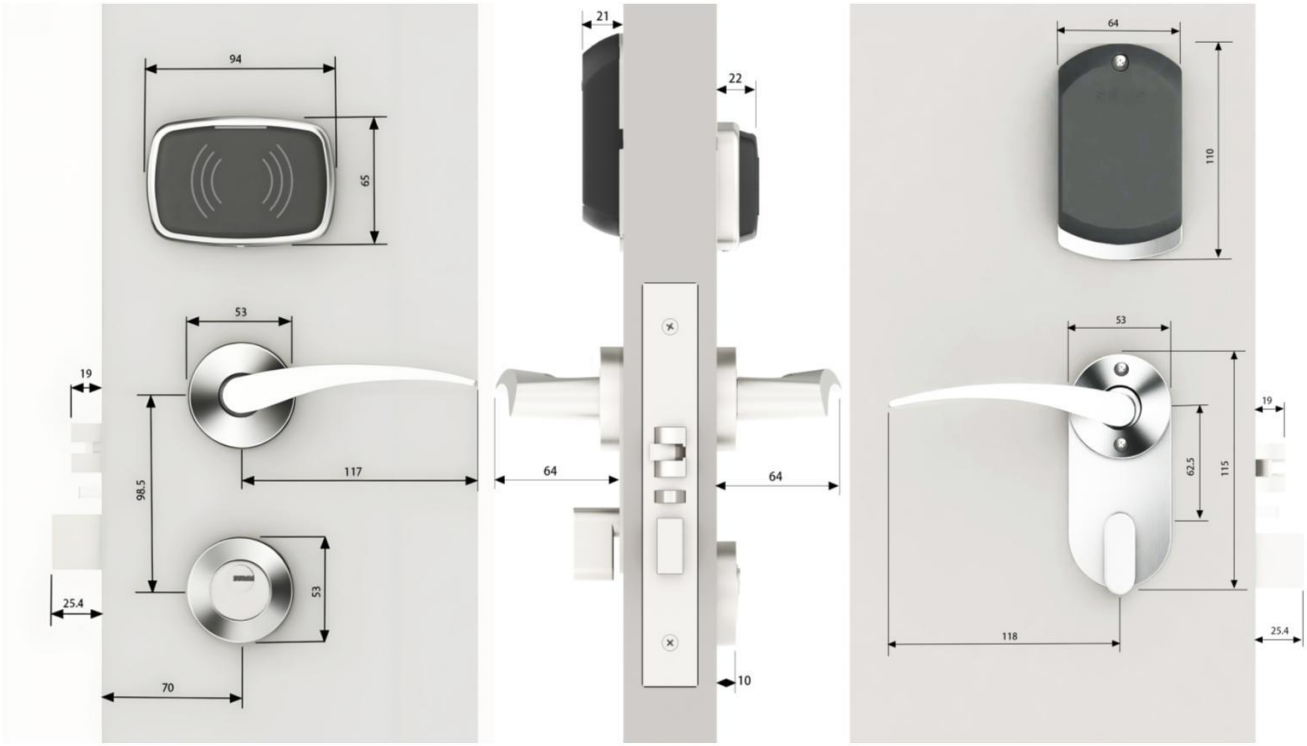

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Накладка и ручки (нержавеющая сталь SUS304); RFID и крышка батарейного отсека: поликарбонат UL94V0 (Makrolon 6555)
Отделка металла	Матовая нержавеющая сталь (нержавеющая сталь с PVD-покрытием) Сатинированная латунь (нержавеющая сталь с PVD-покрытием) Чёрный никель (нержавеющая сталь с PVD-покрытием)
Расположение батареи	Со стороны помещения
	6 В DC, 4 щелочные батарейки AA
Индикатор низкого заряда батареи	Оповещает персонал о необходимости скорой замены батареек
	6 В DC от 4×AA щелочных батареек
Питание	Оповещает персонал о необходимости скорой замены батареек
Аварийный способ открытия	Механический металлический ключ
Пользовательский интерфейс	Двухцветный светодиодный индикатор
Запирающий механизм	Электромеханический запирающий механизм, расположенный в корпусе замка
Рабочая температура	-25°C–60°C
Рабочая влажность	10%–85%
Журнал событий	6400 последних записей, включая использование механического ключа
Толщина двери	40–70 мм
Сертификации	Сертификат CE EN1634-1:2014/A1:2018 EN14846:2008, сертифицирован UL Listed и ANSI/BHMA Сертификат FCC, Австралия C-Tick AS/NZS 4268 Министерство общественной безопасности Китая (MA)

РАЗМЕРЫ КОРПУСА ЗАМКА

Варианты корпуса замка стандарта EURO	Корпус замка стандарта EURO
Ширина корпуса замка стандарта EURO	23 мм / 0,91 дюйма
Бэксет стандарта EURO	55 мм / 2,17 дюйма

